



**Legende**

**Anlage**

- Mesophile Gebüsche / Hecken (B112)
- Wasserflächen in Regenrückhaltebecken (S22)
- Extensiv genutztes Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte (G21)
- Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212)
- Artenreiche Säume und Staudenfluren (K122)
- wiesenartige Grünflächen entlang von Verkehrswegen (V51)
- Gehölzbestände entlang von Verkehrswegen (V51)
- Waldmäntel frischer bis mäßig trockener Standorte (W12)
- Buchenwälder basenreicher Standorte, alle Ausprägung (L243)
- Straßen- und Wegeflächen, versiegelt oder befestigt
- Baumreihe / Einzelbäume
- Wiederherstellung Gehölzrand durch Unterpflanzung

**Schutzmaßnahmen**

- Sicherung ökologisch wertvoller Biotopbestände in Trassennähe mit ortsfestem Schutzzaun
- Anbringen von seitlichen 3(4) m hohen Schutzwänden als Fledermaus-Überflughilfen am Bauwerk BW 01
- Fachgerechte Rodung potentieller Fledermaushöhlenbäume

**Technische Planung**

- geplante Ortsumfahrung Nassenfels
- Baustelleneinrichtungsfächen, vorübergehende Inanspruchnahme
- Kilometrierung
- Rückbaufläche

**Biotypen / Bestand**

- Biotopkartierung
- Biotop eigener Erhebung
- Biototyp-/Nutzungstypschlüssel nach Biotopwertliste zur BayKompV
- Einzelbaum, Hecke etc. zu erhalten

**Sonstiges**

- Abgrenzung des Bezugsraumes
- Flurkarte

**Maßnahmenkennung**


- Maßnahmentyp
- Nummer der Einzelmaßnahme

**Erläuterung des Maßnahmentyps**

- A Ausgleichsmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme
- V Vermeidungsmaßnahme

**Maßnahmenkennung**

- 1G Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Säume auf Böschungen und Mulden (mit Oberbodenandeckung)
- 2G Entwicklung artenreicher Gras-Krautsäume auf Einschnittsböschungen und in Becken (ohne Oberbodenandeckung)
- 3G Wiederherstellung bzw. Neuanlage von Gehölzflächen
- 4G straßenbegleitende Einzelbaumpflanzung
- 5G Entwicklung von extensivem Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte
- 6G Wiedererrichtung von Feldkreuzen - ohne Darstellung im Plan, da die spätere Lage noch nicht bekannt ist
- 1V Durchführung der Fällarbeiten und der Feldräumung außerhalb der Vogel-schutzzeit (1. März bis 30. September), d. h. im Zeitraum Oktober bis Ende Februar - ohne Darstellung im Plan
- 2V Fachgerechte Rodung potentieller Fledermaushöhlenbäume
- 3V Anbringen von seitlichen 3 m hohen Schutzwänden als Überflughilfen am Bauwerk BW 01
- 4V Baumpflanzungen entlang dem Fahrbahnrand nur mit einem Abstand von mindestens 5 m, besser 10 m (je nach Flächenverfügbarkeit) - ohne Darstellung im Plan
- 5V Sicherung ökologisch wertvoller Biotopbestände in Trassennähe mit ortsfestem Schutzzaunen (Bauzaun).
- 6V Wiederherstellung angereicherter Gehölzränder durch Unterpflanzung mit Sträuchern
- 1.1A Entwicklung eines mäßig extensiv genutzten artenreichen Grünlandes, zusätzlich Bepflanzung mit Einzelbäumen
- 1.2A Entwicklung mäßig artenreicher Saum frischer bis mäßig trockener Standorte
- 1.3A Anlage Waldmantel frischer bis trockener Standorte
- 1.4A Aufforstung mit Entwicklungsziel Buchenwälder basenreicher Standorte

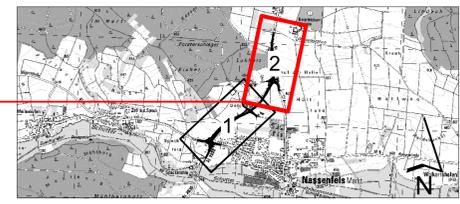

<p>Entwurfsbearbeitung:</p> <p><b>Wolfgang Weizsäcker</b> Landschaftsarchitekturbüro GmbH Parkstraße 10 - 85061 Ingolstadt Tel.: 0941 95941 - 0 / Fax: 0941 95941 - 25 E-Mail: info@weizsaecker-la.de Ingolstadt, den 20.01.2021</p>	<p>bearbeitet: 01/2021 Sommer</p> <p>gezeichnet: 01/2021 Sommer</p> <p>geprüft: 01/2021 Rieder</p> <p>Planer: A410-1_102-2</p> <p>Unterschrift Planer</p>
--	---

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

<p>Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern</p> <p><b>Staatliches Bauamt Ingolstadt</b></p> <p>Strasse / Abschn.-Nr. / Station: St 2035 / 1200 / 2.800 / - 1280 / 1.800</p> <p>PROJUS-Nr.:</p>	<p>Unterlage / Blatt-Nr.: 9.1 / 2</p> <p>Maßnahmenplan</p> <p>Bau-km: 1+000 bis 1+930</p> <p>Maßstab: 1:1.000</p>
---	---

**St 2035 Neuburg a. d. Donau - B13 (Eichstätt)  
OU Nassenfels**

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+930

aufgestellt:  
Staatliches Bauamt Ingolstadt

*Krauth*  
Blauth, Ltd. Bauleiter  
Ingolstadt, den 07.05.2021