


gemäß
abgeänderten
Regelplan CI/4

Querabspernung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 3
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake (alternativ
Absperrschranken [Höhe 250 mm])

Längsabspernung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. doppelseitige Warnleuchte
auf jeder 2. Leitbake
(s. Teil A, Abschn. 3.1.2)


Querabspernung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 10
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake

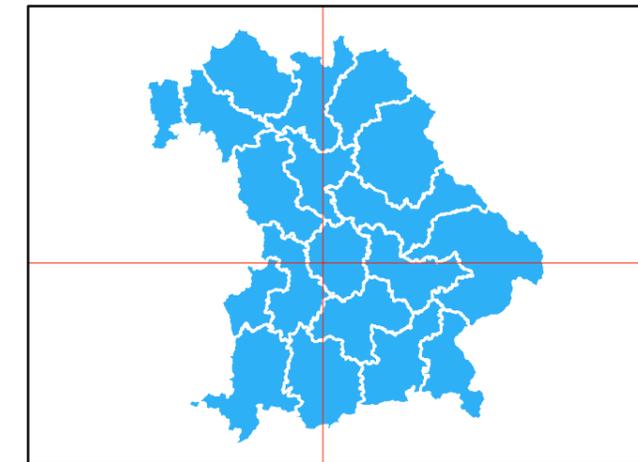

Bayerische Straßenbauverwaltung

FREISTAAT BAYERN
Straßenübersichtskarte

Baustellenbeschilderungsplan Nr. 01
Erstellt für Maßstab: 1:2.500



Datenquellen

 **Bayerisches
Straßeninformationssystem**
Intranet: <http://baysis.bybn.de>
Internet: www.baysis.bayern.de

Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
(www.geodaten.bayern.de)

Bundesstraße 16
Höhenfreimachung Südpark Neuburg

Kanalarbeiten
halbseitige Sperrung
an der Verbindungsrampe zwischen der
Staatsstraße 2035 bei Feldkirchen
und der Bundesstraße 16

Staatliches Bauamt Ingolstadt,
den 02.10.2018

Moll
Techn. Amtmann